


# Sensys HD




## Centralita del sistema, sonda ambiente modulante y humidistato.

- / Regulación modulante multitemperatura (posibilidad de seleccionar diferentes temperaturas según franja horaria) y multizona (gestión de hasta 6 zonas)
- / Humidistato
- / Compatible con Ariston Net (mediante Puerta de Enlace Ariston Net incluida con todos los modelos Nimbus Net R32)
- / Fácil lectura gracias al display a color y de alta resolución TFT 4.3"
- / Navegación rápida e intuitiva con la rueda central que a la vez es autopulsante
- / Visualización de gráficos y tablas de consumo energético
- / Control completo de todos los componentes del sistema (calefacción, refrigeración y agua caliente) con comunicación Bus BridgeNet
- / Sistema de regulación de clase VI en combinación con sonda exterior o uso de temperatura online con Ariston Net: representa una contribución del +4% de eficiencia en calefacción
- / Con conexión Ariston Net se puede controlar por voz la calefacción, integrándola en los sistemas de casa inteligente de Amazon Alexa y Google Home.

### DATOS TÉCNICOS

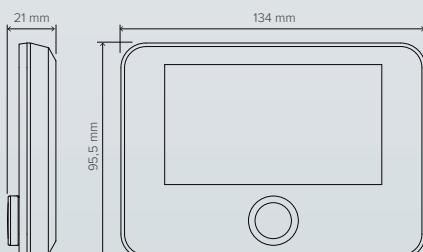

SENSYS HD

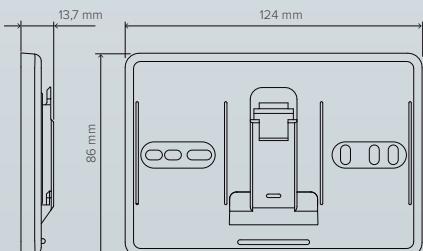

PLACA DE BASE

Se puede sustituir por la puerta de enlace Ariston Net (profundidad 23,3 mm)

Alimentación	BusbridgeNet de 8 a 24V (máx)
Potencia máx absorbida	≤ 0,85W
Temperatura de funcionamiento	de 0 a +50°C
Grado de resolución	0,5°C
Humedad relativa	de 20% a 80%
Memoria	2h

#### Cable bus BridgeNet

Longitud máxima	50m
Sección mínima	0,5mm <sup>2</sup>

