

LYDOS HYBRID WIFI



Termo híbrido, WIFI, instalación vertical, función iMEMORY, programación semanal

- / Primer termo eléctrico de mediana capacidad de clase A
- / Ahorro del 50% respecto a un termo eléctrico de clase B
- / WIFI: Control des del móvil. On/OFF, Programación por franjas horarias, control temperatura, cambios de modo de funcionamiento...



de F a A+

- / Función i-Memory, Program (P1+P2), Green y Boost
- / Doble ánodo: uno activo PROTECH que no necesita mantenimiento y uno de magnesio
- / Resistencia eléctrica esmaltada de aleación de níquel Incoloy antiruido y anticorrosión.

- / Sustitución directa de un termo eléctrico existente
- / Instalación fácil y simple
- / Conexiones hidráulicas ocultas
- / Depósito de recogida de condensados disponible como accesorio opcional



DATOS TÉCNICOS

LYDOS HYBRID WIFI 80

LYDOS HYBRID WIFI 100

Capacidad*	l	80	100
Potencia resistencia eléctrica	W	1.200	1.200
Potencia eléctrica absorbida media compresor	W	190	190
Potencia eléctrica absorbida máxima	kW	1,420	1,420
Voltaje	V	220-240	220-240
Tiempo de calentamiento i-Memory ($\Delta T=43^{\circ}\text{C}$)	h:min	5:25	7:03
Tiempo de calentamiento Boost ($\Delta T=43^{\circ}\text{C}$)	h:min	2:34	3:13
Tiempo de calentamiento Green ($\Delta T=43^{\circ}\text{C}$)	h:min	9:21	12:18
Presión máx. de ejercicio	bar	8	8
Temperatura mín./máx. aire	$^{\circ}\text{C}$	10/40	10/40
Volumen mínimo del local	m^3	13	13
Potencia sonora (EN12102)	dB	49	49
Peso	kg	37,5	44
Índice protección	IP	X4	X4
Tipo de refrigerante		R134a	R134a
Carga de refrigerante	g	180	200
GWP		1430	1430
CO2 equivalente	tn	0,257	0,286

DIMENSIONES


Tubos entrada/salida	Pulgadas	1/2"	1/2"
a	mm	770	922
b	mm	1.009	1.153
c	mm	239	231
d	mm	573	725

LYDOS HYBRID

80

100

Clase ErP ACS	ErP	A	A
Perfil de consumo	ErP	M	M
Código		3629064	3629065

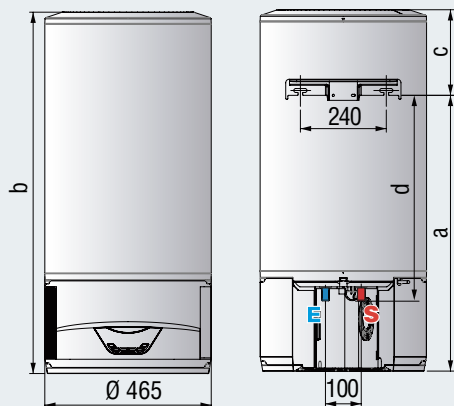

Depósito de recogida de condensados (código. 3629055)



LEYENDA

Medidas en mm.

E Entrada agua fría 1/2". S Salida agua caliente 1/2".

ACCESORIOS

ACCESORIOS	CÓDIGO
Depósito de recogida de condensados	3629055
Kit de 5 soportes universal INSTAFIX	3208080
Grupo de seguridad hidráulico 1/2"	877084
Sifón 1"	877086

* El valor de la capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está especificado en la documentación técnica.